



VANDAELE[®]
holzhäcksler Diesel



ChiPpMunk 260
made by **VANDAELE**[®]



ChiPpMunk 260



Secure^{ultra}



 **Maximaler Ø**
200 mm (8")

 **Schnittlänge**
1 – 25 mm

 **Einzugwalze**
Horizontal

 **Gewicht**
1,395 kg

 **Treibstofftank**
40 Liter - Diesel

 **Leistung**
3 Zil. -60 Stück

 **UPM**
1.250 UPM

 **Normkonform**
NEN 13525-2020



Kompakt, aber äußerst leistungsstark – der ChiPpMunk 260!

Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie den 'Super ClawInfeed' Einzugsrollen, dem praktischen PUSH-Bügel Top, Side & Lower Protecting Device und dem intelligenten Anti-Stress-System Secure Ultra mit 2 Soft-Touch-LED-Multicolor-Druckknöpfen zur Steuerung der Einzugsrollen. Dazu gibt es eine praktische Dokumentenhalterung für das Handbuch.



TUNGSTEN-CARBIDE



Gemäß den bekannten Vandaele-Traditionen: Ein großzügiger Durchlass zwischen den Einzugsrollen von 260 mm x 200 mm, Messer und Gegenmesser von höchster Qualität aus Wolframkarbid. Diese Messer sind einfach auszutauschen und müssen nicht geschärft werden – ein unvergleichlicher Komfort!

Darüber hinaus bietet der ChiPpMunk eine einfache und ergonomische Bedienung, eine robuste Maschine mit einem leistungsstarken HATZ Stage V Diesel Motor (60 PS) und eine leistungsstarke Zentrifugalkupplung für einen reibungslosen Start, unabhängig von der Messerscheibe. Und mit zwei Betriebsmodi – ECO für Effizienz und HIGH PERFORMANCE für maximale Leistung.




Technische Daten:

Basismaschine; ungefähre Abmessungen; nicht bindend	ChiPpMunk 260
Durchgangsdurchmesser Ø (mm)	200 mm
Einzugwalzen	2 x horizontal
Abstand zwischen den Rollen (mm)	260 x 200 mm
Messerscheibendurchmesser (mm)	710 mm
Messerscheibenstärke (mm)	30 mm
Anzahl Messer	2 x 6 L
Anzahl Gegenmesser	1 x 8
Motor Hatz Stage 5 diesel (PS)	3 Zil. - 60 Stück
Inhalt Kraftstofftank (l)	40 l
Öltankinhalt (l)	15 l
Übertragung	Fliehkraftkupplung + 4 x SPB
Reifen und Räder	185/14
Gesamtlänge fester Trichter (mm)	4.900 mm
Gesamtlänge Klapptrichter gefaltet (mm)	4.150 mm
Gesamtbreite (mm)	1.600 mm
Ausblashöhe (mm)	2.550 mm
Gewicht (kg)	1,395 kg
Zusätzliches RFID-Abzeichen	Möglichkeit
Ersatzrad	Möglichkeit
Auswurfrohr abklappbar	Möglichkeit
Verlängertes oder verkürztes Auswurfrohr	Möglichkeit
Personalisierte Farben	Möglichkeit
Zusätzliches Schalldämpfungsset	Möglichkeit
Klappbarer Futtertrichter	Möglichkeit



VANDAELE®

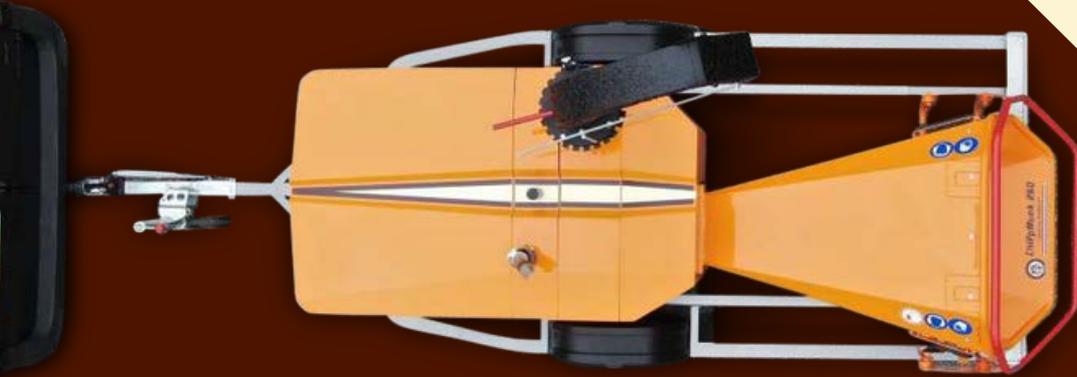

KONTAKT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, Belgien



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz

ChiPpMunk
